

Comune di Santa Maria a Vico


PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

(ai sensi del DPR 207/2010 Titolo II Sezione III e IV)

- *SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA S. APOLLONIA* -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

(ART. 42 DEL DPR 207/2010)

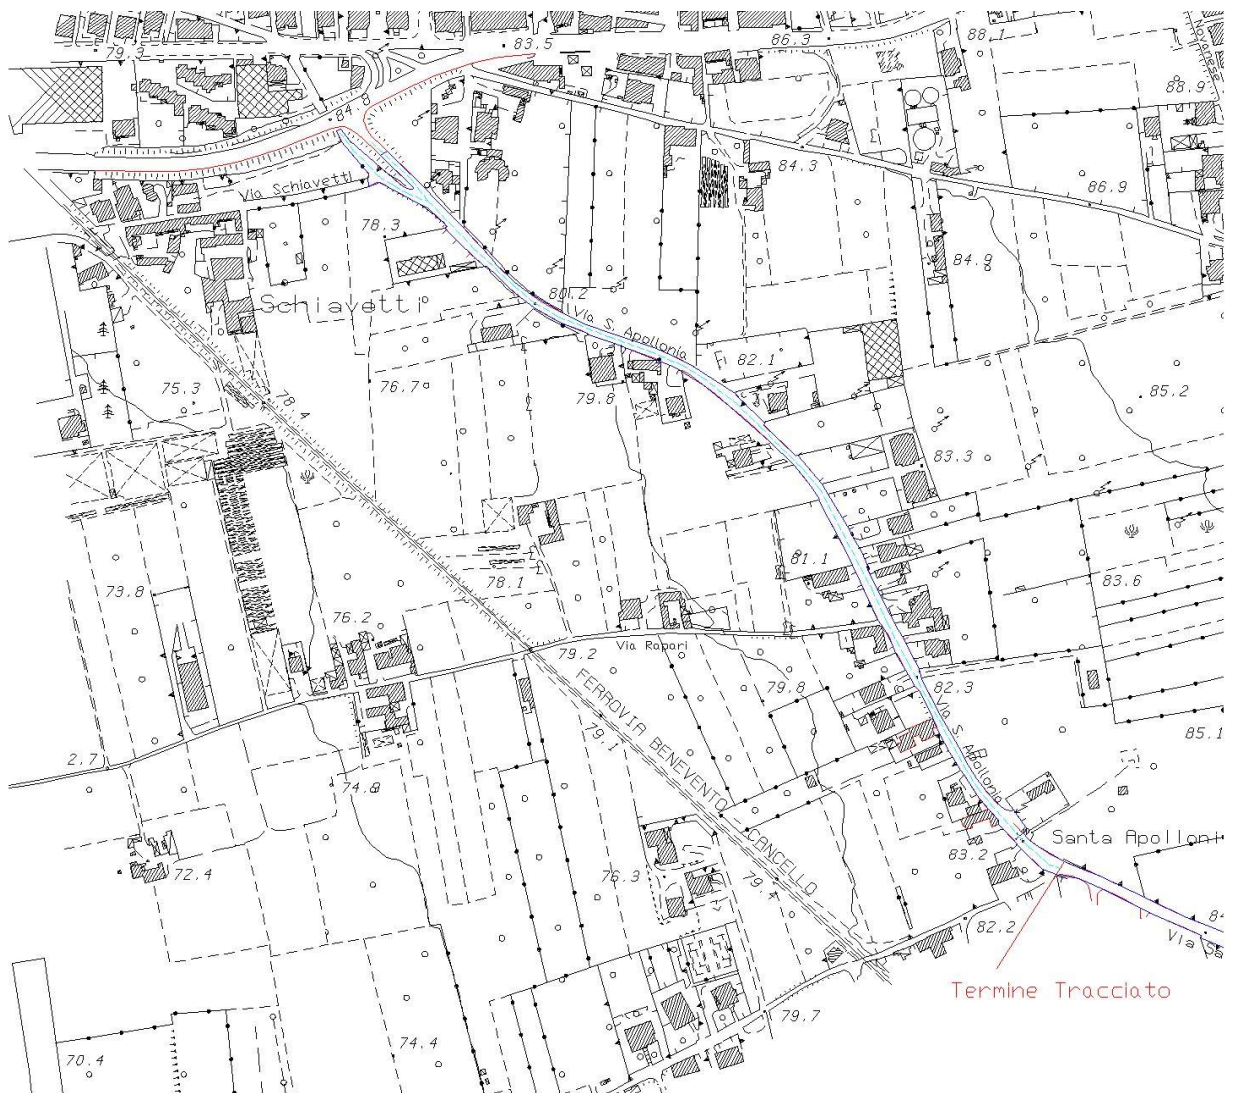

Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA SANT'APOLLONIA
(Prezzario Regione Campania 2013).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico

Data, 01/03/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 U.05.010.020 .a 11/03/2013	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso		880,00	7,000	0,070	431,20		
	SOMMANO mc					431,20	15,65	6'748,28
2 U.05.020.095 .a 11/03/2013	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)		880,00	7,000	4,000	24'640,00		
	SOMMANO mq/cm					24'640,00	1,44	35'481,60
3 U.05.020.024 .a 11/03/2013	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm		880,00	7,000		6'160,00		
	SOMMANO mq					6'160,00	7,94	48'910,40
4 U.05.010.050 .a 12/03/2013	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente	1,00	500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	3,04	1'520,00
5 U.05.040.010 .a 12/03/2013	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	1,00	700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	37,82	26'474,00
6 U.05.050.058 .a 18/03/2014	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferiche di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm	3,00	880,00			2'640,00		
	SOMMANO m					2'640,00	1,48	3'907,20
	A R I P O R T A R E							123'041,48

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'041,48
7 S.02.020.090 .a 18/03/2014	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	394,21	394,21
8 S.02.020.030 .a 18/03/2014	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	95,48	95,48
9 S.04.010.020 .a 18/03/2014	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,87	15,48
10 S.04.010.010 .a 18/03/2014	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,01	12,04
11 S.04.020.090 .a 18/03/2014	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,86	37,86
12 S.04.020.035 .a 18/03/2014	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,61	61,00
13 S.04.020.080 .a 18/03/2014	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,87	102,87
	A R I P O R T A R E							123'760,42

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA S. APOLLONIA

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

ex art. 16 del Regolamento approvato con DPR 05 ottobre 2010, n. 207

				€	123.760,42
	IMPORTO LAVORI			€	123.760,42
	<i>di cui :</i>				
	- per LAVORI A MISURA			€	123.760,42
	- per LAVORI A CORPO			€	
	- per Oneri indiretti / specifici di sicurezza			€	0,00
A)	TOTALE LAVORI a base di gara			€	123.760,42
	<i>di cui :</i>				
	- per Oneri diretti di sicurezza	€	-		700,00
	- per Oneri indiretti/specifici di sicurezza	€	-		720,00
A0)	sommano			€	1.420,00
A1)	per costo manodopera			€	22.250,07
A2)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€	122.340,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B.1	Lavori in economia, previsti in prog. ed escl. dall'appalto (max 10%)	0,00%	di A)	€	0,00
B.2	Rilievi - Accertamenti ed Indagini			€	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€	0,00
B.4	Espropri / Acquisizione aree o immobili			€	0,00
B.5	Accantonamento di cui all'art.133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006			€	0,00
B.6	Spese tecniche (D.L. - Contab. - Coord. Sicurezza e varie)			€	0,00
B.7	Incentivi e spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 (max 2%)	1,78%	di A)	€	2.200,00
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			€	0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici			€	0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€	0,00
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€	0,00
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
	B.12.1 - C.N.A.P.	4,00%	di B6	€	0,00
	B.12.2 - I.V.A. su spese tecniche e C.N.A.P.	22,00%	di (B6+B12.1)	€	0,00
	B.12.3 - I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€	12.376,04
				€	<i>in uno</i> 12.376,04
B.13	Oneri di scarica			€	2.992,41
B.14	Imprevisti	7,01%	di A)	€	8671,13
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	21,20% 26.239,58
	IMPORTO TOTALE DELL' OPERA (A+B)			€	150.000,00